

# Wiaty na wózki sklepowe

## typ Green

NOWOCZESNA | PRO EKO | ODWAŻNA

Konstrukcja pod zadarnienie roślinnością ekstensywną.  
Elegancka stalowa konstrukcja (pełna paleta RAL) z płaskim dachem i szklanymi ścianami.  
Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje wieloletnią bezusterkową eksploatację.

Możliwe modyfikacje konstrukcji:

LR

long roof

SR

short roof

EX

extra (hidden connections)

Możliwe akcesoria dodatkowe:

AF

advertising frame

BW

back wall

SH

shields

RD

rolling doors

TD

transparent doors

L

logo

CC

closing crossbeam

Opcje wypełnienia ścian:

GS

glass

DP

display

EC

economic


CP

cellular polycarbonate 8mm

# Wiaty Green LONG



## Dostępne długości i szerokości:

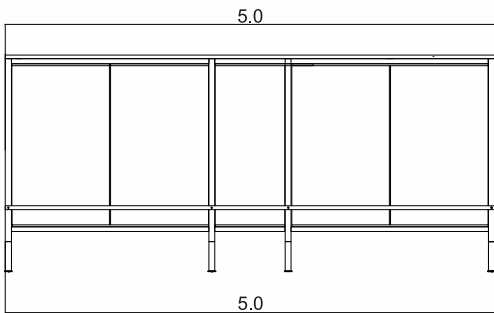


| szerokość wew. [m]  | 1.0    | 1.5    | 2.0    | 2.3     | 2.7    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| ilość rzędów wózków | 1      | 2      | 3      | 3       | 4      |
| indeks wiaty        | Green1 | Green2 | Green3 | Green3+ | Green4 |
| długość dachu [m]   |        |        |        |         |        |
| 5.0                 | •      | •      | •      | •       | •      |




1.0

Green1: 1 x




1.5

Green2: 2 x




2.0

Green3: 3 x



2.3


Green3+: 3 x



2.7

Green4: 4 x

# Specyfikacja (Green3 LONG):

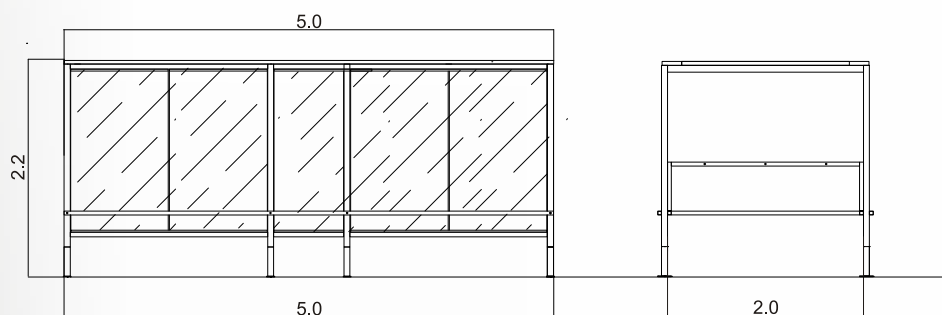


## Parametry:

- stal w 100% cynkowana i lakierowana proszkowo
- szyby hartowane 6 mm
- dach: plexi/poliwęglan komorowy 8 mm z osłoną UV
- 8 punktów fundamentowych
- możliwość multiplikacji
- pełna statyka na wszystkie lokalizacje
- **50% sumy powierzchni zadarnienia zaliczane do powierzchni terenu biologicznie czynnego**

## Multiplikacje:

Konstrukcja daje możliwość tworzenia układów łączonych:

Daje to oprócz większych możliwości aranżacji urządzeń na terenie placówek handlowych także oszczędności finansowe.

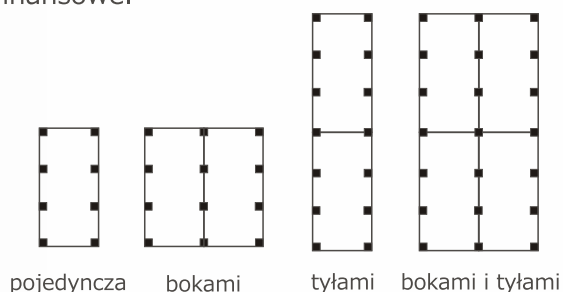

Każda nasza konstrukcja jest dostosowana do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu o mapy wiatrowe i śniegowe.

Proces produkcyjny jest prowadzony w oparciu o normy:

**PN EN 1090 -1-2**  
**ISO 3834**

Każdy produkt jest opatrzony znakiem certyfikacyjnym:



[www.bart-service.com.pl](http://www.bart-service.com.pl)