


Wiaty na wózki sklepowe

typ R

NOWOCZESNA | PROSTA | NIEZAWODNA

Nowe rozwiązanie wiaty dwuspadowej pozwalające zabudowywać ciągi piesze.
Elegancka stalowa konstrukcja (pełna paleta RAL) z ostrym dachem i szklanymi ścianami.
Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje wieloletnią bezusterkową eksploatację.

Wiaty R ST

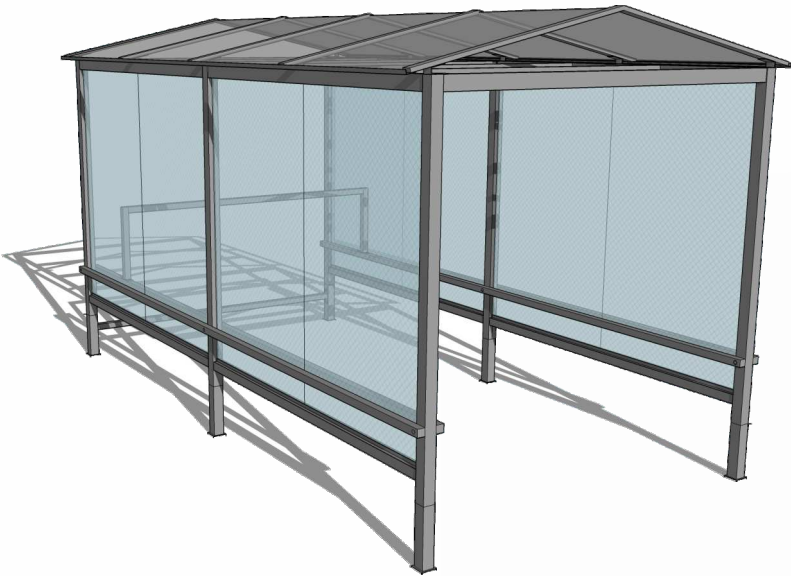

Dostępne długości i szerokości:

Możliwe modyfikacje konstrukcji:

LR

long roof

SR

short roof

EX

extra (hidden connections)

Możliwe akcesoria dodatkowe:

AF

advertising frame

BW

back wall

SH

shields

RD

rolling doors

TD

transparent doors

L

logo

CC

closing crossbeam

Opcje wypełnienia ścian:

GS

glass

DP



display

EC


economic

CP


cellular polycarbonate 8mm

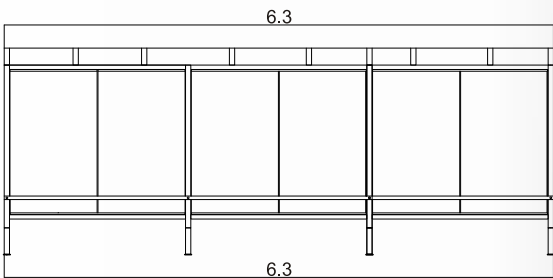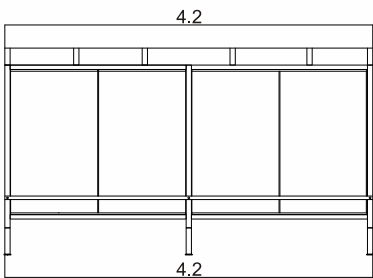


szerokość wew. [m]	1.0	1.5	2.0	2.3	2.7
ilość rzędów wózków	1	2	3	3	4
indeks wiaty	R1	R2	R3	R3+	R4
długość dachu [m]					
4.2	•	•	•	•	•
6.3	•	•	•	•	•




R1: 1 x




R2: 2 x



R3: 3 x




R3+: 3 x



R4: 4 x

Specyfikacja (R3 ST):

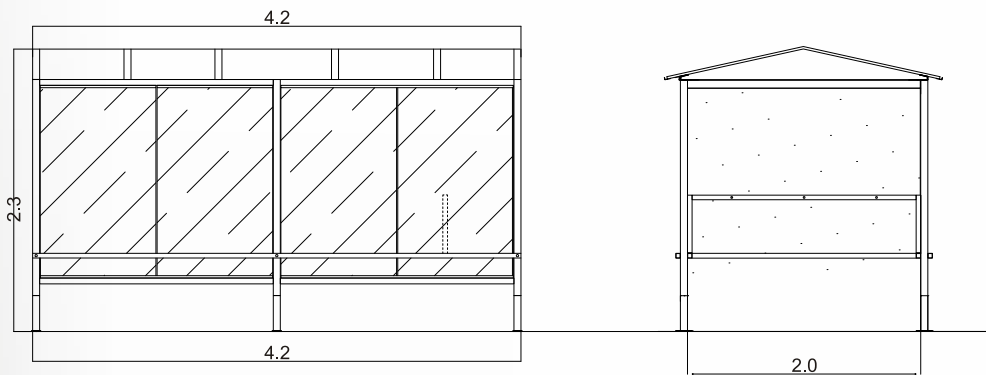





Parametry:

- stal w 100% cynkowana i lakierowana proszkowo
- szyby hartowane 6 mm
- dach: poliwęglan komorowy 6 mm z osłoną UV
- 6 punktów fundamentowych
- możliwość multiplikacji
- pełna statyka na wszystkie lokalizacje

Multiplikacje:

Konstrukcja daje możliwość tworzenia układów łączonych:

Daje to oprócz większych możliwości aranżacji urządzeń na terenie placówek handlowych także oszczędności finansowe.

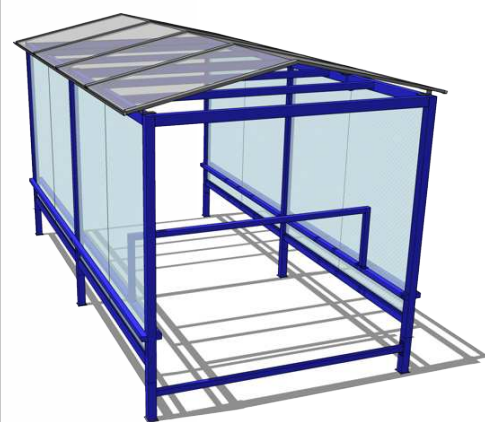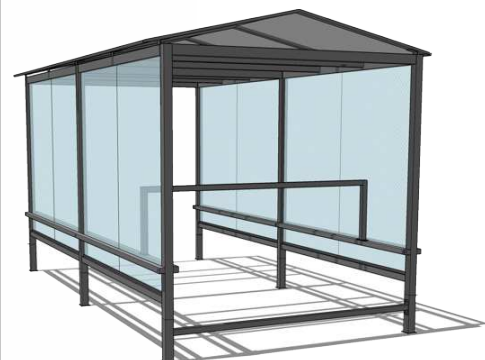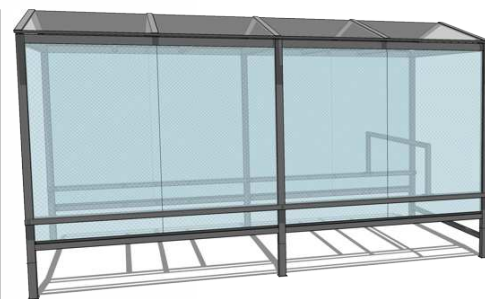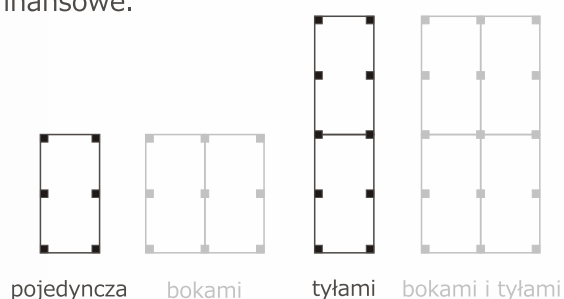

Każda nasza konstrukcja jest dostosowana do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu o mapy wiatrowe i śniegowe.

Proces produkcyjny jest prowadzony w oparciu o normy:

PN EN 1090 -1-2
ISO 3834

Każdy produkt jest opatrzony znakiem certyfikacyjnym:



www.bart-service.com.pl