


Specyfikacja (P3 BS):

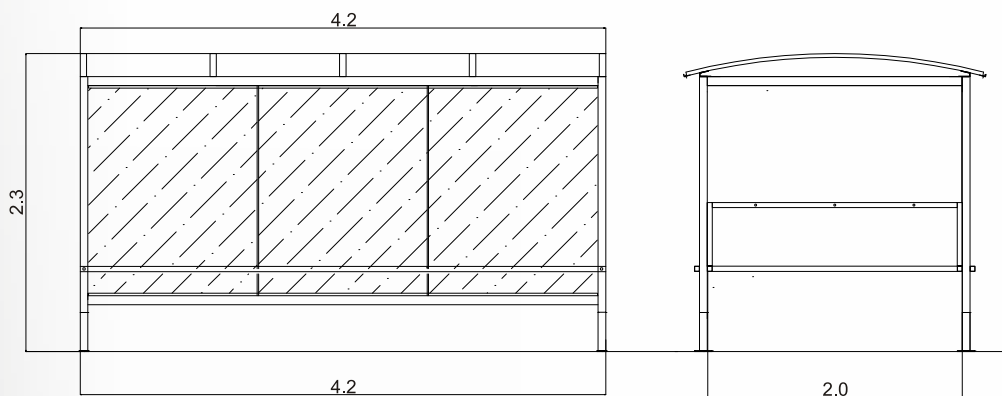




Parametry:

- stal w 100% cynkowana i lakierowana proszkowo
- szyby hartowane 6 mm
- dach: poliwęglan komorowy 6 mm z osłoną UV
- 4 punkty fundamentowe
- możliwość multiplikacji
- pełna statyka na wszystkie lokalizacje
- dla wiat z 3 szybami akcesoria zamykające wiatę
BW, SH, RD, TD niedostępne

Multiplikacje:

Konstrukcja daje możliwość tworzenia układów łączonych:

Daje to oprócz większych możliwości aranżacji urządzeń na terenie placówek handlowych także oszczędności finansowe.

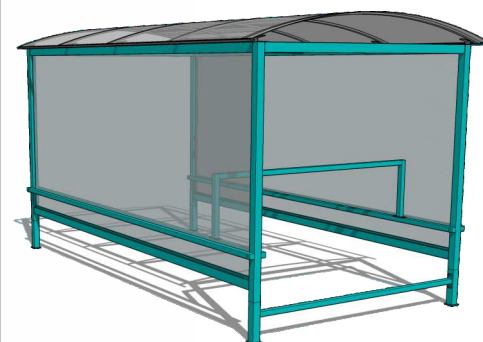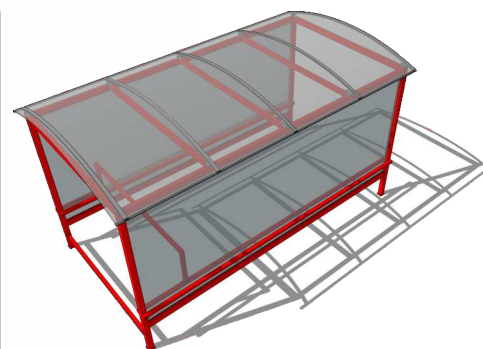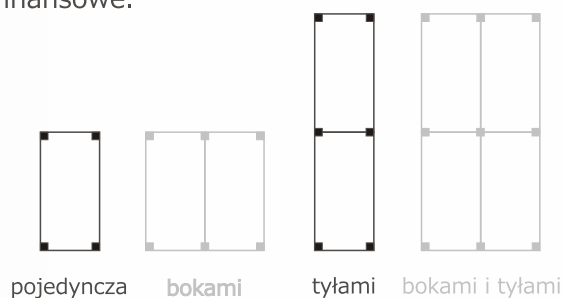

Każda nasza konstrukcja jest dostosowana do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu o mapy wiatrowe i śniegowe.

Proces produkcyjny jest prowadzony w oparciu o normy:

PN EN 1090 -1-2
ISO 3834

Każdy produkt jest opatrzony znakiem certyfikacyjnym:



www.bart-service.com.pl