

Wiaty na wózki sklepowe


typ G

KLASYCZNA | PROSTA | NIEZAWODNA

Jedna z najpopularniejszych wiat produkcji BART-SERVICE w Polsce i w UE.

Elegancka stalowa konstrukcja (pełna paleta RAL) z dwuspadowym dachem i szklanymi ścianami. Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje wieloletnią bezusterkową eksploatację.

Wiaty G BS

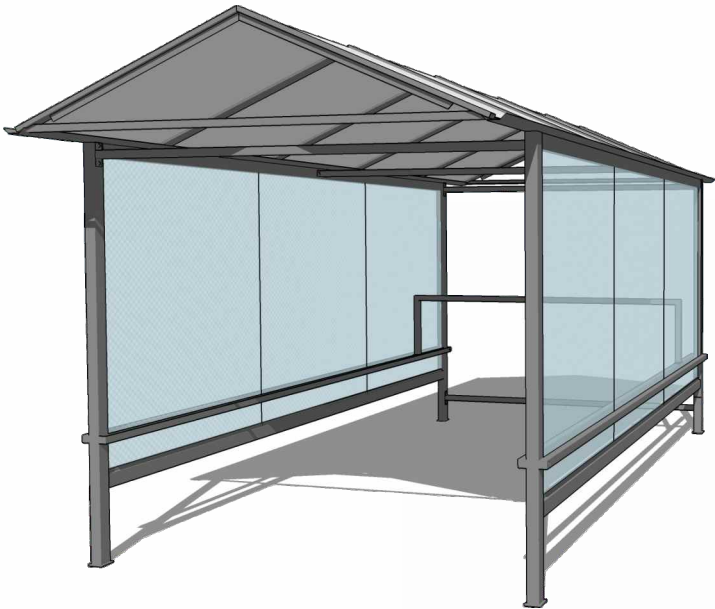

Możliwe modyfikacje konstrukcji:



long roof



short roof



extra (hidden connections)

Możliwe akcesoria dodatkowe:



advertising frame



back wall



shields



rolling doors



transparent doors



logo



closing crossbeam



wooden panels

Opcje wypełnienia ścian:



glass



display







economic




cellular polycarbonate 8mm


Dostępne długości i szerokości:

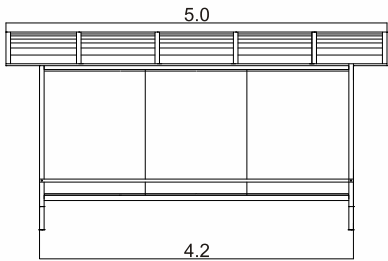


szerokość wew. [m]	1.0	1.5	2.0	2.3	2.7
ilość rzędów wózków	1	2	3	3	4
indeks wiaty	G1	G2	G3	G3+	G4
długość dachu [m]					
3.0	•	•	•	•	•
3.6	•	•	•	•	•
4.0	•	•	•	•	•
5.0	•	•	•	•	•




G1: 1 x




G2: 2 x



G3: 3 x




G3+: 3 x



G4: 4 x

Specyfikacja (G3 BS):

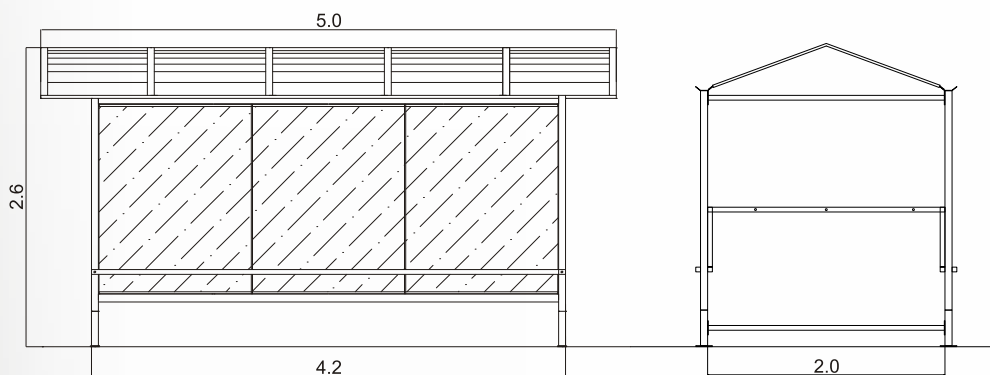


Parametry:

- stal w 100% cynkowana i lakierowana proszkowo
- szyby hartowane 6 mm
- dach: poliwęglan komorowy 6 mm z osłoną UV lub inne tworzywa sztuczne
- 4 punkty fundamentowe lub wzmocniona wersja do wklejania w asfalt
- możliwość multiplikacji
- pełna statyka na wszystkie lokalizacje
- dla wiat z 3 szybami akcesoria zamykające wiatę BW, SH, RD, TD niedostępne

Multiplikacje:

Konstrukcja daje możliwość tworzenia układów łączonych:

Daje to oprócz większych możliwości aranżacji urządzeń na terenie placówek handlowych także oszczędności finansowe.

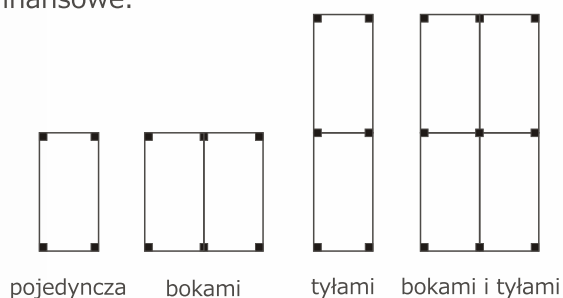

Każda nasza konstrukcja jest dostosowana do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu o mapy wiatrowe i śniegowe.

Proces produkcyjny jest prowadzony w oparciu o normy:

PN EN 1090 -1-2
ISO 3834

Każdy produkt jest opatrzony znakiem certyfikacyjnym:



www.bart-service.com.pl