

Wiaty na wózki sklepowe

typ H

NOWOCZESNA | PROSTA | NIEZAWODNA

Nowy dach na klasycznej ramie.
Elegancka stalowa konstrukcja (pełna paleta RAL) z płaskim dachem i szklanymi ścianami.
Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje wieloletnią bezusterkową eksploatację.

Możliwe modyfikacje konstrukcji:



long roof



short roof



extra (hidden connections)

Możliwe akcesoria dodatkowe:



advertising frame



back wall



shields



rolling doors



transparent doors



logo



closing crossbeam



wooden panels

Opcje wypełnienia ścian:



glass



display




economic







cellular polycarbonate 8mm


Wiaty H BS

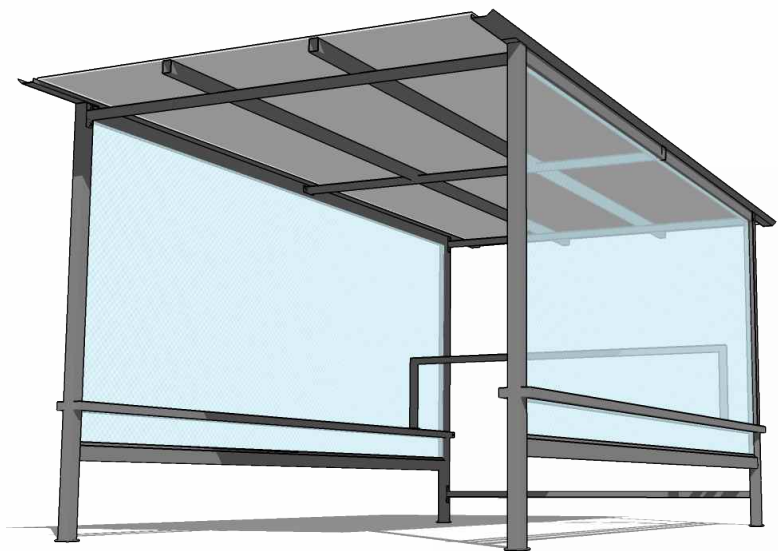


Dostępne długości i szerokości:

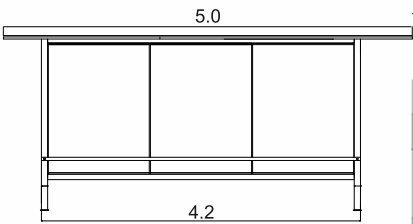


szerokość wew. [m]	1.0	1.5	2.0	2.3	2.7
ilość rzędów wózków	1	2	3	3	4
indeks wiaty	H1	H2	H3	H3+	H4
długość dachu [m]					
2.1	•	•	•	•	•
2.7	•	•	•	•	•
3.1	•	•	•	•	•
4.2	•	•	•	•	•




H1: 1 x




H2: 2 x



H3: 3 x




H3+: 3 x



H4: 4 x

Specyfikacja (H3 BS):

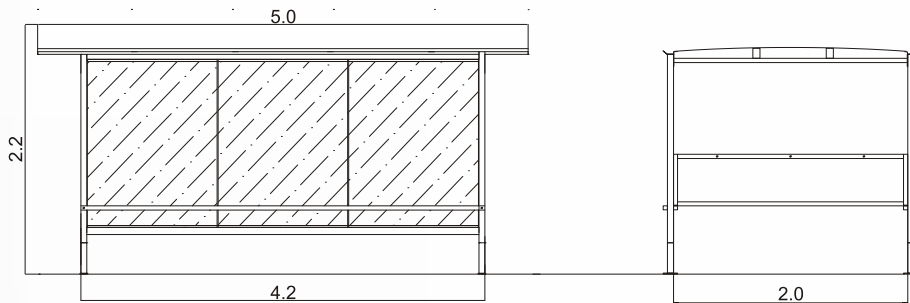


Parametry:

- stal w 100% cynkowana i lakierowana proszkowo
- szyby: szkło hartowane 6 mm
- dach: plexi/poliwęglan komorowy 8 mm z osłoną UV
- 4 punkty fundamentowe lub wzmocniona wersja do wklejania w asfalt
- możliwość multiplikacji
- pełna statyka na wszystkie lokalizacje
- dla wiat z 3 szybami akcesoria zamykające wiatę:
BW, SH, RD, TD niedostępne

Multiplikacje:

Konstrukcja daje możliwość tworzenia układów łączonych:

Daje to oprócz większych możliwości aranżacji urządzeń na terenie placówek handlowych także oszczędności finansowe.

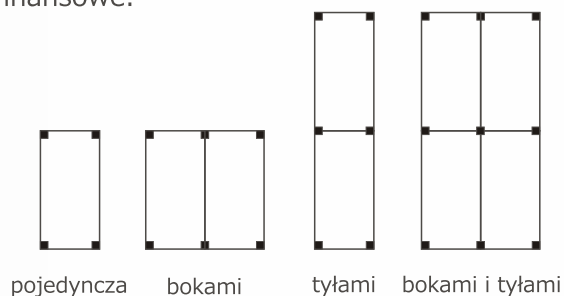

Każda nasza konstrukcja jest dostosowana do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu o mapy wiatrowe i śniegowe.

Proces produkcyjny jest prowadzony w oparciu o normy:

PN EN 1090 -1-2
ISO 3834

Każdy produkt jest opatrzony znakiem certyfikacyjnym:



www.bart-service.com.pl