

Wiaty na wózki sklepowe

typ P

NOWOCZESNA | PROSTA | NIEZAWODNA

Nowe rozwiązanie wiaty łukowej pozwalające zabudowywać ciągi piesze.
Nieszablona stalowo-drewniana konstrukcja (pełna paleta RAL) z lekkim stalowym dachem i szklanymi ścianami.
Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje wieloletnią bezusterkową eksploatację.

Możliwe modyfikacje konstrukcji:

LR

long roof

SR

short roof

EX

extra (hidden connections)

Możliwe akcesoria dodatkowe:

AF

advertising frame

BW

back wall

SH

shields

RD

rolling doors

TD

transparent doors

L

logo

CC

closing crossbeam

WP

wooden panels

Opcje wypełnienia ścian:

GS

glass

DP

display


EC

economic



CP

cellular polycarbonate 8mm


Wiaty PW

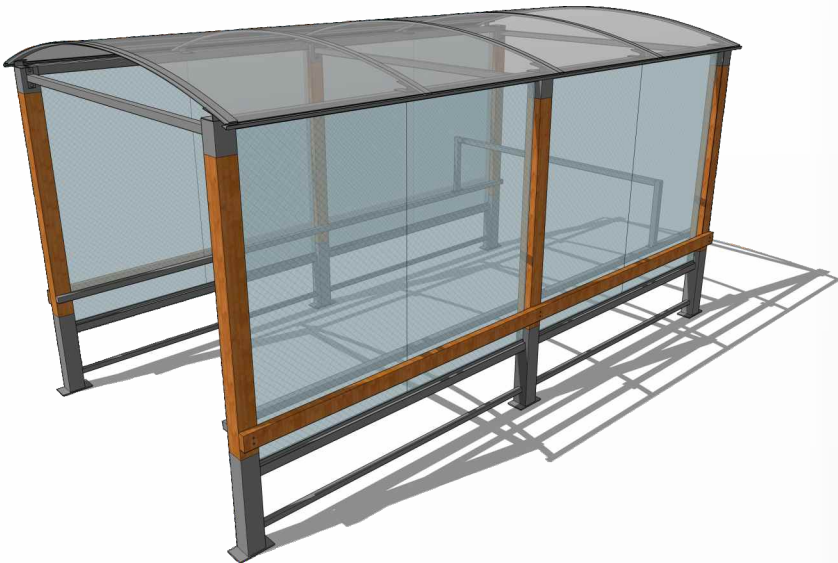


Dostępne długości i szerokości:

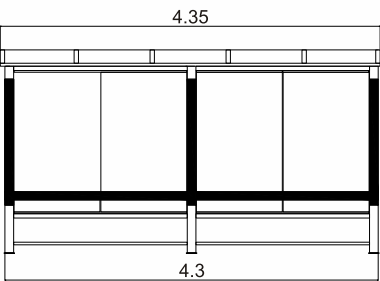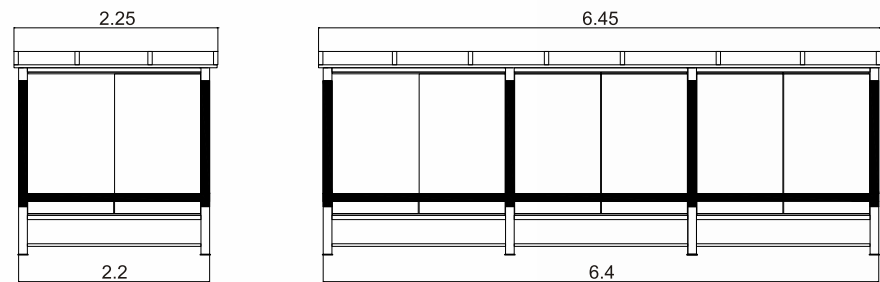

szerokość wew. [m]	1.0	1.5	2.0	2.3	2.7
ilość rzędów wózków	1	2	3	3	4
indeks wiaty	PW1	PW2	PW3	PW3+	PW4
długość dachu [m]					
2.25	•	•	•	•	•
4.35	•	•	•	•	•
6.45	•	•	•	•	•

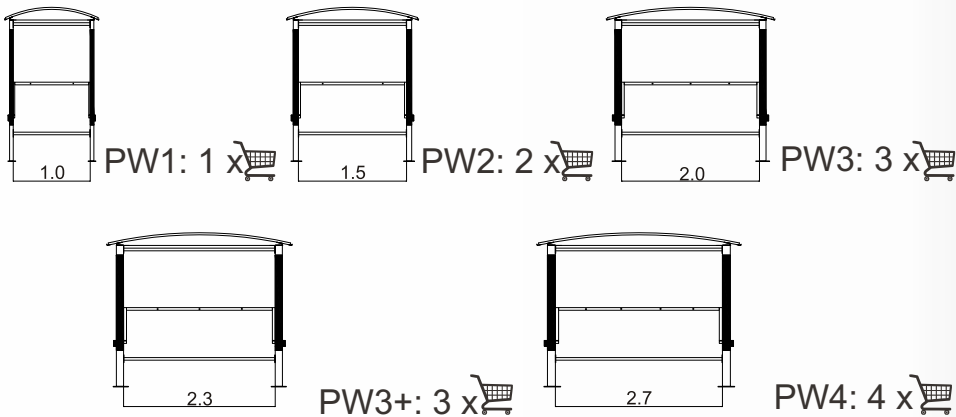

Specyfikacja (PW3):

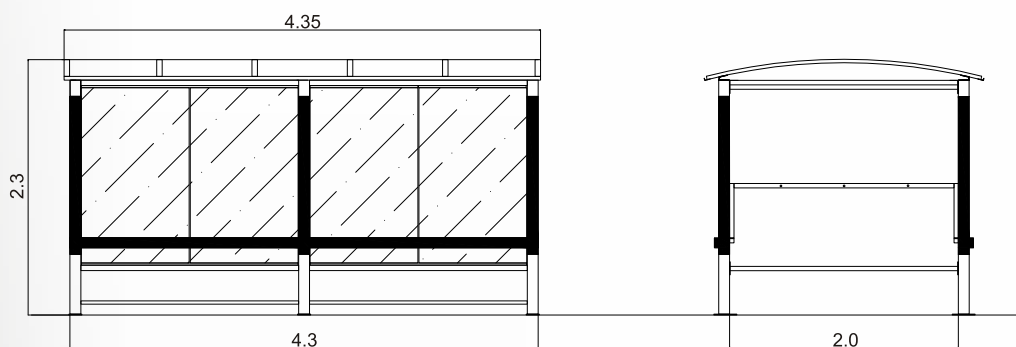


Parametry:

- stal w 100% cynkowana i lakierowana proszkowo
- drewno konstrukcyjne BSH
- szyby hartowane 6 mm
- dach: poliwęglan komorowy 6 mm z osłoną UV lub inne tworzywa sztuczne
- 6 punktów fundamentowych lub wzmocniona wersja do wklejania w asfalt
- możliwość multiplikacji
- pełna statyka na wszystkie lokalizacje
- możliwość tworzenia ciągów ram

Multiplikacje:

Konstrukcja daje możliwość tworzenia układów łączonych:

Daje to oprócz większych możliwości aranżacji urządzeń na terenie placówek handlowych także oszczędności finansowe.

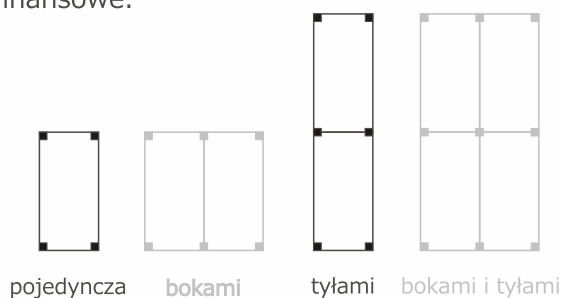

Każda nasza konstrukcja jest dostosowana do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu o mapy wiatrowe i śniegowe.

Proces produkcyjny jest prowadzony w oparciu o normy:

PN EN 1090 -1-2
ISO 3834

Każdy produkt jest opatrzony znakiem certyfikacyjnym:



www.bart-service.com.pl