

Wiaty na wózki sklepowe

typ S

NOWOCZESNA | PROSTA | ODWAŻNA

Zwarty kształt doskonale sprawdzi się jako baza do reklam klejonych na szkło.
Elegancka stalowa konstrukcja (pełna paleta RAL) z płaskim dachem i szklanymi ścianami.
Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje wieloletnią bezusterkową eksploatację.

Wiaty S BS



Dostępne długości i szerokości:

Możliwe modyfikacje konstrukcji:

LR

long roof

SR

short roof

EX

extra (hidden connections)

Możliwe akcesoria dodatkowe:

AF

advertising frame

BW

back wall

SH

shields

RD

rolling doors

TD

transparent doors

L

logo

CC

closing crossbeam

WP

wooden panels

Opcje wypełnienia ścian:

GS

glass

DP



display

EC


economic

CP


cellular polycarbonate 8mm

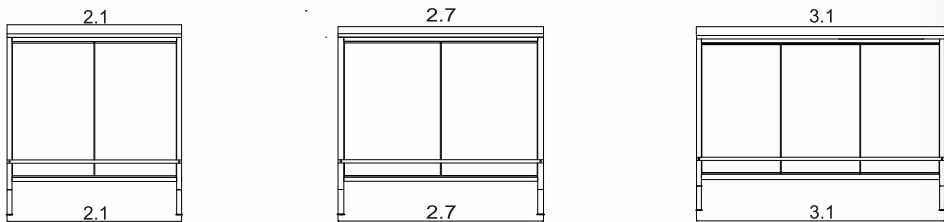

szerokość wew. [m]	1.0	1.5	2.0	2.3	2.7
ilość rzędów wózków	1	2	3	3	4
indeks wiaty	S1	S2	S3	S3+	S4
długość dachu [m]					
2.1	•	•	•	•	•
2.7	•	•	•	•	•
3.1	•	•	•	•	•
4.2	•	•	•	•	•

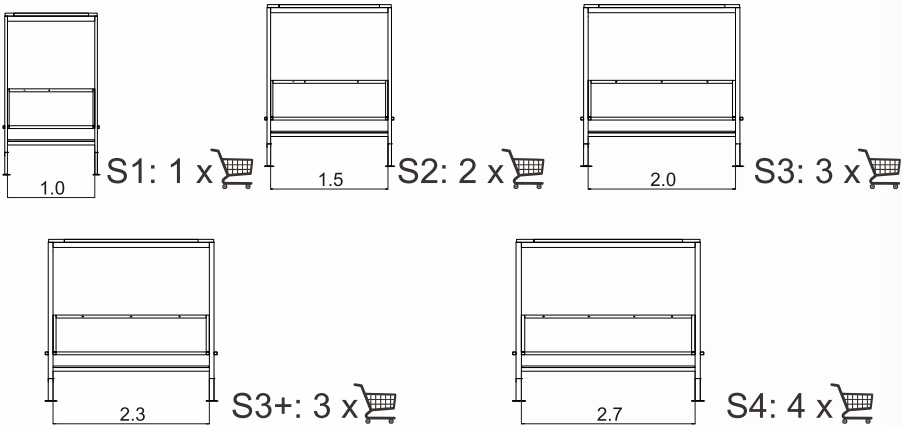

Specyfikacja (S3 BS):

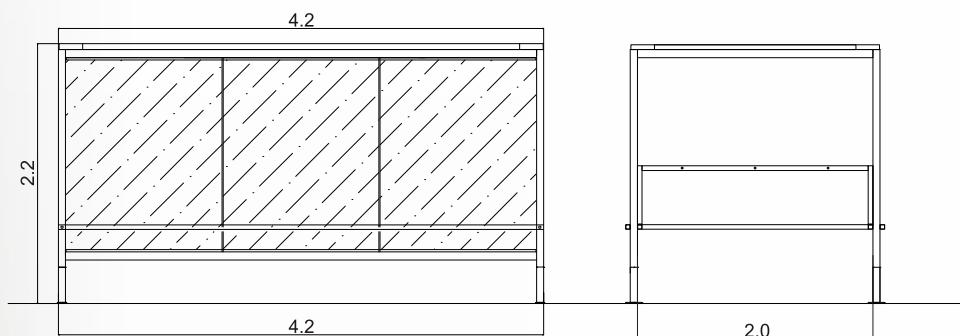





Parametry:

- stal w 100% cynkowana i lakierowana proszkowo
- szyby: szkło hartowane 6 mm
- dach: plexi/poliwęglan komorowy 8 mm z osłoną UV oraz inne tworzywa sztuczne; opcjonalnie: szkło bezpieczne
- 4 punkty fundamentowe lub wzmocniona wersja do wklejania w asfalt
- możliwość multiplikacji
- pełna statyka na wszystkie lokalizacje
- dla wiat z 3 szybami akcesoria zamykające wiatę: BW, SH, RD, TD niedostępne

Multiplikacje:

Konstrukcja daje możliwość tworzenia układów łączonych:

Daje to oprócz większych możliwości aranżacji urządzeń na terenie placówek handlowych także oszczędności finansowe.

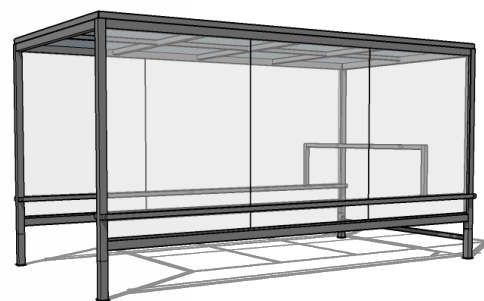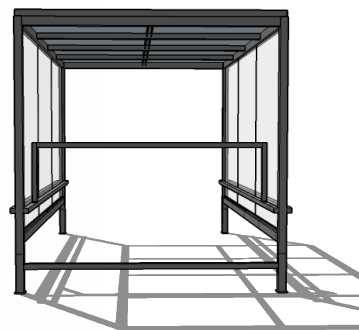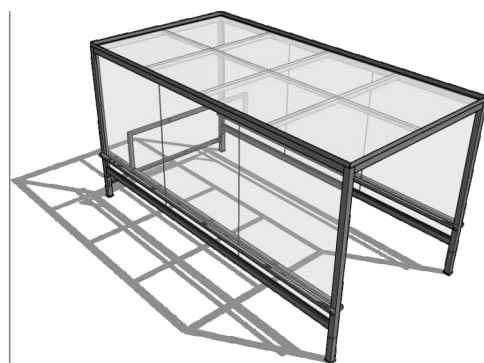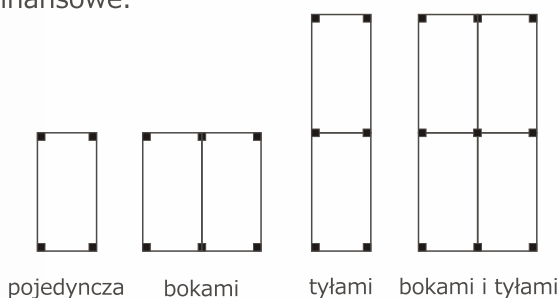

Każda nasza konstrukcja jest dostosowana do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu o mapy wiatrowe i śniegowe.

Proces produkcyjny jest prowadzony w oparciu o normy:

PN EN 1090 -1-2
ISO 3834

Każdy produkt jest opatrzony znakiem certyfikacyjnym:



www.bart-service.com.pl