

Wiaty na wózki sklepowe

typ M

KLASYCZNA I NIEZAWODNA


Wiaty podwalinowa przewożona w całości. Kształt tunelowy. Konstrukcja stalowa (pełna paleta RAL) z powtarzalnych przęseł z poszyciem z poliwęglanu komorowego 6 mm.

Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje wieloletnią bezusterkową eksploatację.


Możliwe modyfikacje konstrukcji:




Możliwe akcesoria dodatkowe:

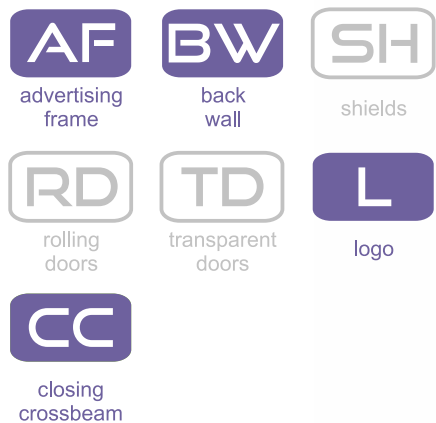


Opcje wypełnienia ścian:

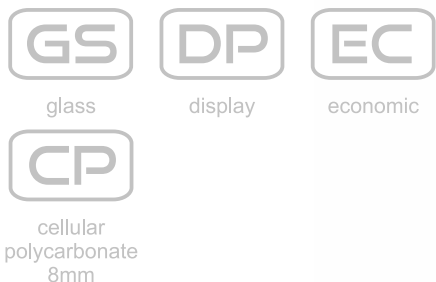


Wiaty M

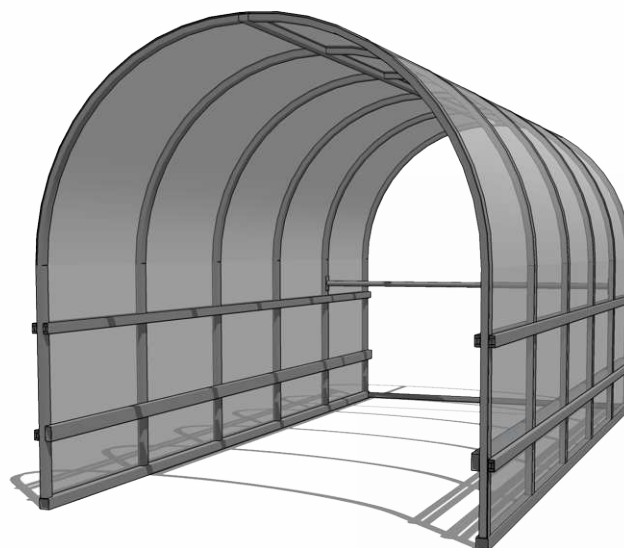


Dostępne długości i szerokości:

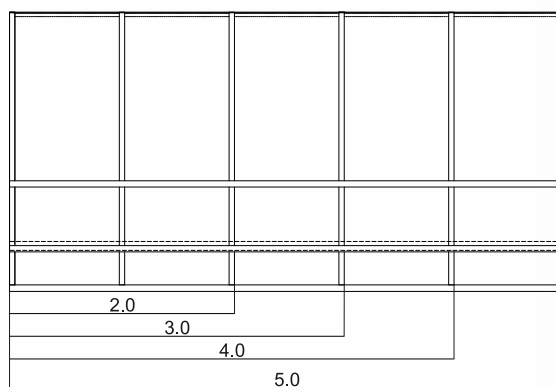


szerokość wew. [m]	1.7	2.0	2.3
ilość rzędów wózków	2	3	3
indeks wiaty	M2	M3	M3+
długość [m]			
2.0	•	•	•
3.0	•	•	•
4.0	•	•	•
5.0	•	•	•



M2: 2 x




M3: 3 x



M3+: 3 x

Specyfikacja (M3+):

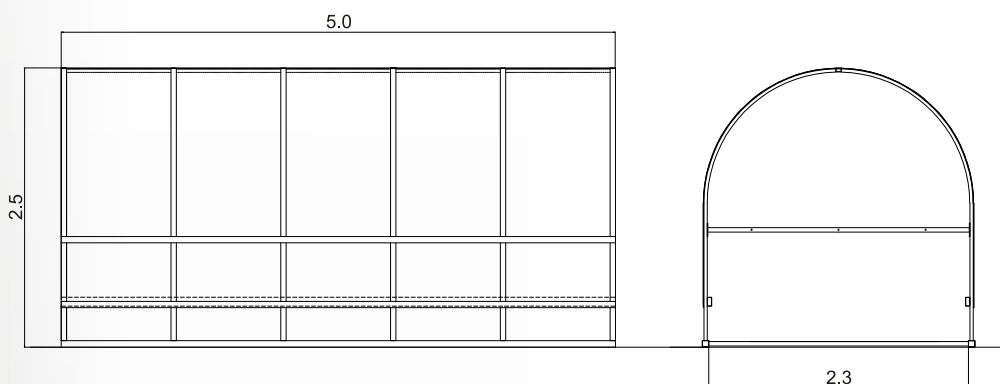

Parametry:

- stal w 100% cynkowana i lakierowana proszkowo
- poszycie: poliwęglan komorowy 6 mm z osłoną UV
- 4 punkty fundamentowe
- pełna statyka na wszystkie lokalizacje
- dostawa wiaty w całości gwarantuje skrócenie czasu montażu
- możliwość wyniesienia na stopach (celem poziomowania)

Multiplikacje:

Jako konstrukcja pojedyncza wiaty M nie daje możliwości multiplikacji. Jednocześnie istnieje możliwość stawiania kolejnych pojedynczych wiat bezpośrednio za sobą.



Każda nasza konstrukcja jest dostosowana do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu o mapy wiatrowe i śniegowe.

Proces produkcyjny jest prowadzony w oparciu o normy:

PN EN 1090 -1-2
ISO 3834

Każdy produkt jest opatrzony znakiem certyfikacyjnym:

