

Wiaty na wózki sklepowe

typ T

KLASYCZNA I NIEZAWODNA

Wiaty podwalinowa przewożona w całości. Dach łukowy. Konstrukcja stalowa (pełna paleta RAL) z powtarzalnych przęseł z poszyciem z poliwęglanu komorowego 6 mm. Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje wieloletnią bezusterkową eksploatację.

Możliwe modyfikacje konstrukcji:

LR

long roof

SR

short roof

EX

extra (hidden connections)

Możliwe akcesoria dodatkowe:

AF

advertising frame

BW

back wall

SH

shields

RD

rolling doors

TD

transparent doors

L

logo

CC

closing crossbeam

Opcje wypełnienia ścian:

GS

glass

DP

display


EC

economic


CP

cellular polycarbonate 8mm


Wiaty T

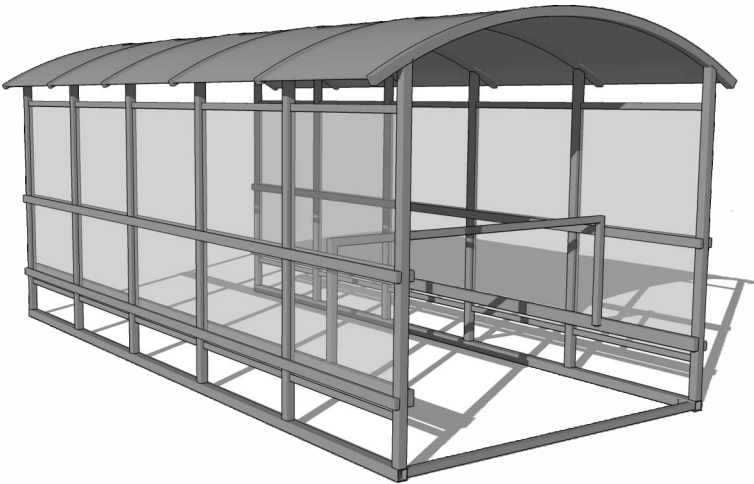


Dostępne długości i szerokości:

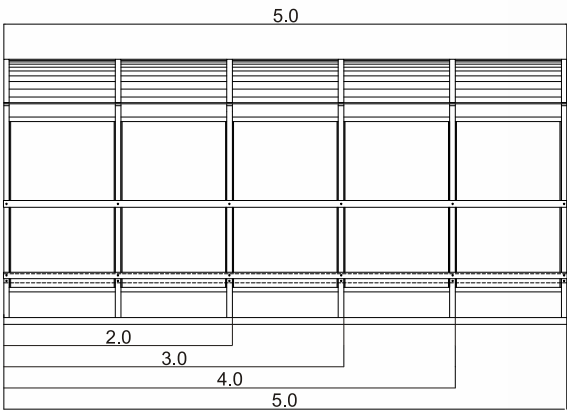

szerokość wew. [m]	1.5	2.0
ilość rzędów wózków	2	3
indeks wiaty	T2	T3
długość [m]		
2.0	•	•
3.0	•	•
4.0	•	•
5.0	•	•




T2: 2 x



T3: 3 x

Specyfikacja (T3):

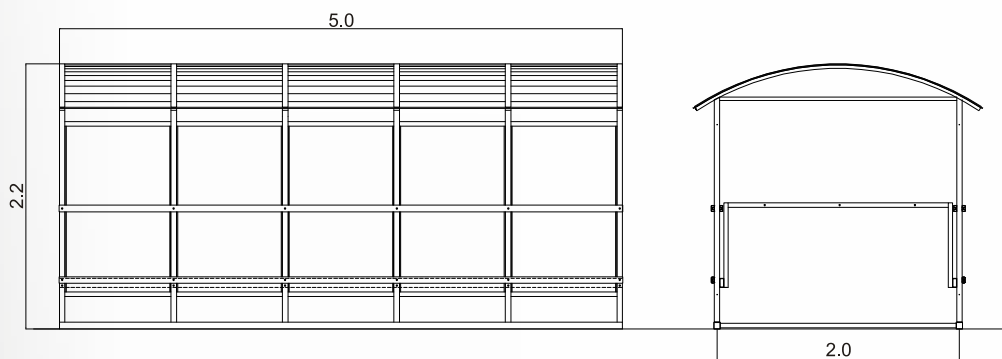

Parametry:

- stal w 100% cynkowana i lakierowana proszkowo
- dach: poliwęglan komorowy 6 mm z osłoną UV
- 4 punkty fundamentowe
- pełna statyka na wszystkie lokalizacje
- dowóz wiaty na miejsce montażu w całości
- możliwość wyniesienia na stopach (celem poziomowania)

Multiplikacje:

Jako konstrukcja pojedyncza wiaty T nie daje możliwości multiplikacji. Jednocześnie istnieje możliwość stawiania kolejnych pojedynczych wiat bezpośrednio za sobą.



Każda nasza konstrukcja jest dostosowana do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu o mapy wiatrowe i śniegowe.

Proces produkcyjny jest prowadzony w oparciu o normy:

PN EN 1090 -1-2
ISO 3834

Każdy produkt jest opatrzony znakiem certyfikacyjnym:



www.bart-service.com.pl