

Wiaty na wózki sklepowe

typ A

KLASYCZNA I NIEZAWODNA

Wiąta podwalinowa przewożona w całości, wyniesiona na stopach.

Dach dwuspadowy.

Konstrukcja stalowa (pełna paleta RAL) z powtarzalnych przęseł z poszyciem z poliwęglanu komorowego 6 mm.

Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje wieloletnią bezusterkową eksploatację.


Możliwe modyfikacje konstrukcji:



Możliwe akcesoria dodatkowe:




Opcje wypełnienia ścian:

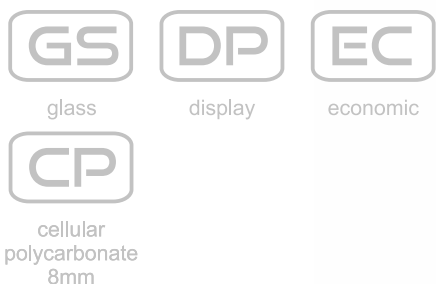


Wiaty A




Dostępne długości i szerokości:

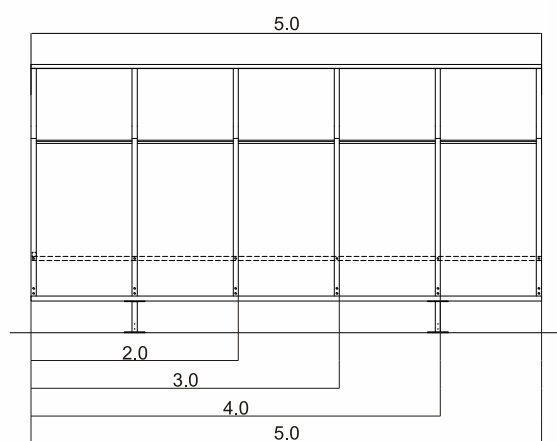


szerokość wew. [m]	1.6	2.1	2.4	2.7
ilość rzędów wózków	2	3	3	3
indeks wiaty	A2	A3	A3+	A4
długość [m]				
2.0	•	•	•	•
3.0	•	•	•	•
4.0	•	•	•	•
5.0	•	•	•	•




A2: 2 x



A3: 3 x




A3+: 3 x



A4: 4 x

Specyfikacja (A3+):

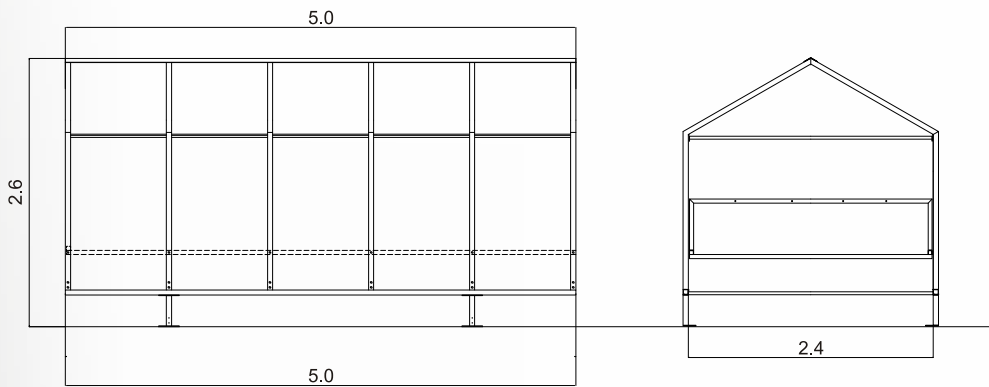

Parametry:

- stal w 100% cynkowana i lakierowana proszkowo
- dach: poliwęglan komorowy 6 mm z osłoną UV
- 4 punkty fundamentowe
- pełna statyka na wszystkie lokalizacje
- dowóz na miejsce montażu w całości za wyjątkiem wiaty 4- rzędowej

Multiplikacje:

Jako konstrukcja pojedyncza wiaty A nie daje możliwości multiplikacji. Jednocześnie istnieje możliwość stawiania kolejnych pojedynczych wiat bezpośrednio za sobą.



Każda nasza konstrukcja jest dostosowana do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu o mapy wiatrowe i śniegowe.

Proces produkcyjny jest prowadzony w oparciu o normy:

PN EN 1090 -1-2
ISO 3834

Każdy produkt jest opatrzony znakiem certyfikacyjnym:

